

# LEKTRICO

CHARGE YOUR FUTURE



## 1P7K

COMPACT. CONNECTÉE. SIMPLE.

# 1P7K DESIGN

## 01 — MONTAGE MURAL



## 02 — MONTAGE SUR PILIER



- + Design minimaliste par EOOS Design Austria.
- + Wi-Fi connecté.
- + Installation ultra facile.
- + Excellente expérience utilisateur.
- + Interface LED intuitive.





Jusqu'à 7,4 kW de  
puissance



Une phase simple  
lien



Convient pour  
l'extérieur et intérieur



Connexion WiFi



L'équilibrage de  
charge



Prêt pour la maison  
intelligente

# TECHNIQUE LES DONNÉES

## CARACTÉRISTIQUES

Connectivité

**Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n – fréquence 2,4 GHz**

Intégrations

**API RESTful et API RPC**

*Pour les intégrations externes et les solutions photovoltaïques*

**Smart Home Compatible**

*Home Assistant, Jeedom, Amazon Alexa, IFTTT.*

**Recharge planifiée**

*Économisez de l'argent et stabilisez l'ensemble du réseau électrique. LEKTRI.CO vous aide à recharger votre voiture automatiquement en heures creuses utilisant seulement l'application mobile et la borne LEKTRI.CO.*

## ÉLECTRIQUE

Mode de charge

**Mode3**

*Contrôle de charge avancé avec communication entre gare et véhicule. Utilisation du câble de charge directe.*

Connecteur

**Type2**

Longueur du câble

**5m**

Puissance (kW)

**jusqu'à 7,4kW**

*Alimentation monophasée*

Courant de charge (A)

**32A Max**

*Alimentation principale monophasée*

Courant de charge programmable

**6-32 A**

*Courant programmable à distance et/ou dynamique*

Entrées d'alimentation (masse)

**L, N, PE**

## CERTIFICATIONS

Norme

**IEC 61851**

Certifications



**OCPP 1.6**

*1P7K est compatible avec la norme OCPP 1.6*

**Mise en sécurité**

- Détection numérique de courant continu différentiel de 6mA DC (RDC-DD) et 30mA AC.
- Détection de surtension et de sous-tension.
- Protection contre la surchauffe - avec algorithme de protection à déclenchement.
- Protection contre les surcharges de courant.

## INSTALLATION

Dimensions

**19cm x 19cm x 8.8cm**

Poids

**5kg**

Câble inclus

Montage

**Au mur**

*Boîtier fixé au mur*

**Sur Pied**

*Boîtier fixé sur pied métallique*

Température

**- 25 °C ... + 45 °C**

Protection

**IP54**

*Protection contre la poussière, les éclaboussures d'eau. Une utilisation en extérieur est possible.*

**IK10**

*Résistance au choc pendulaire: masse de 5kg, corde de 40cm.*

**Sécurité**


*RCD 6mA DC et 30mA AC  
Surchauffe*





## Application mobile dédiée

- + Configuration facile
- + Courant de charge réglable
- + Contrôle à distance
- + Équilibrage de puissance intelligent

Scan to download






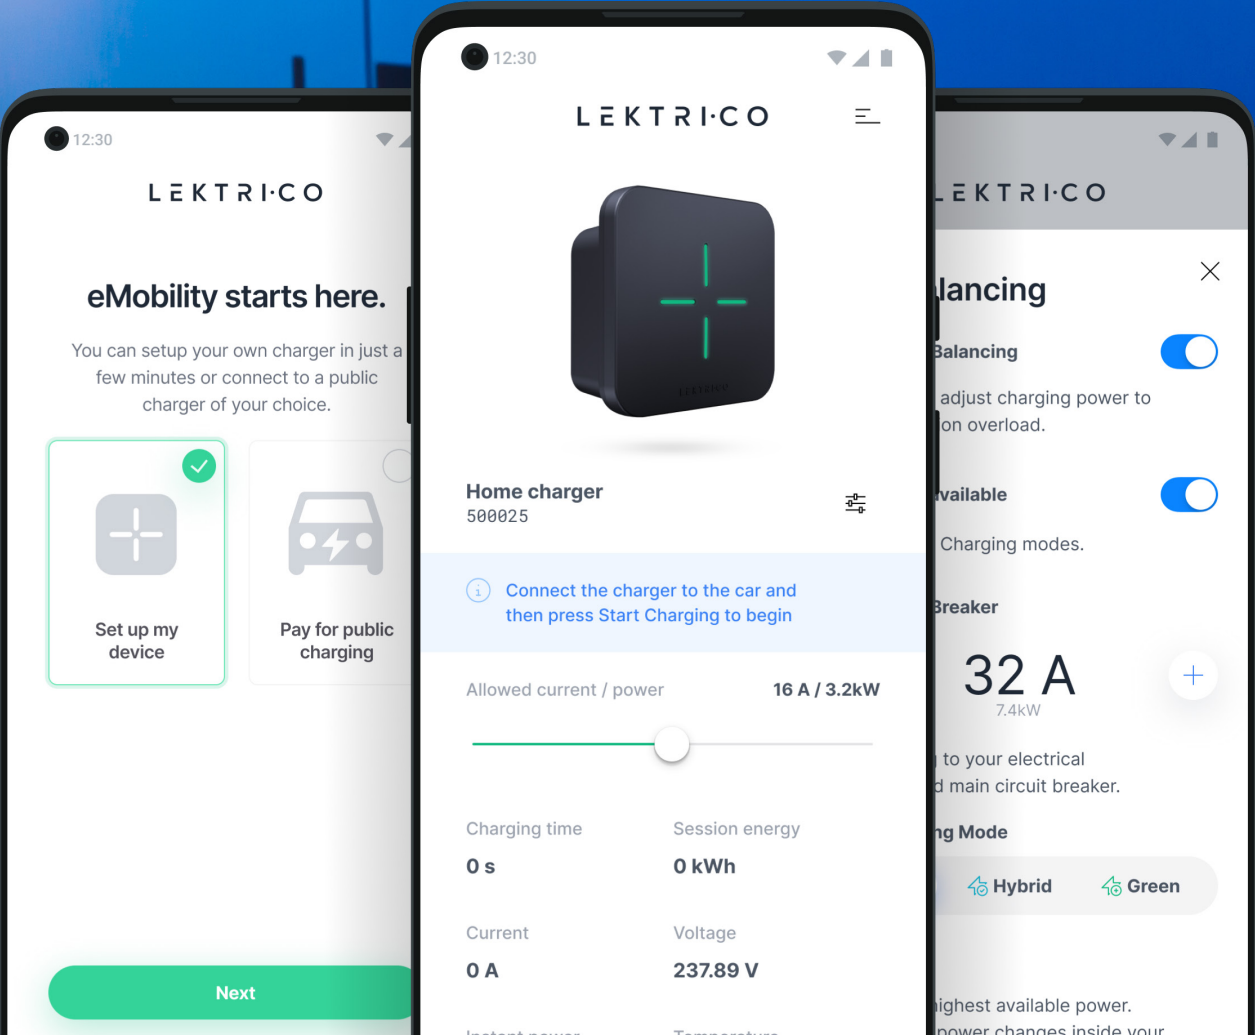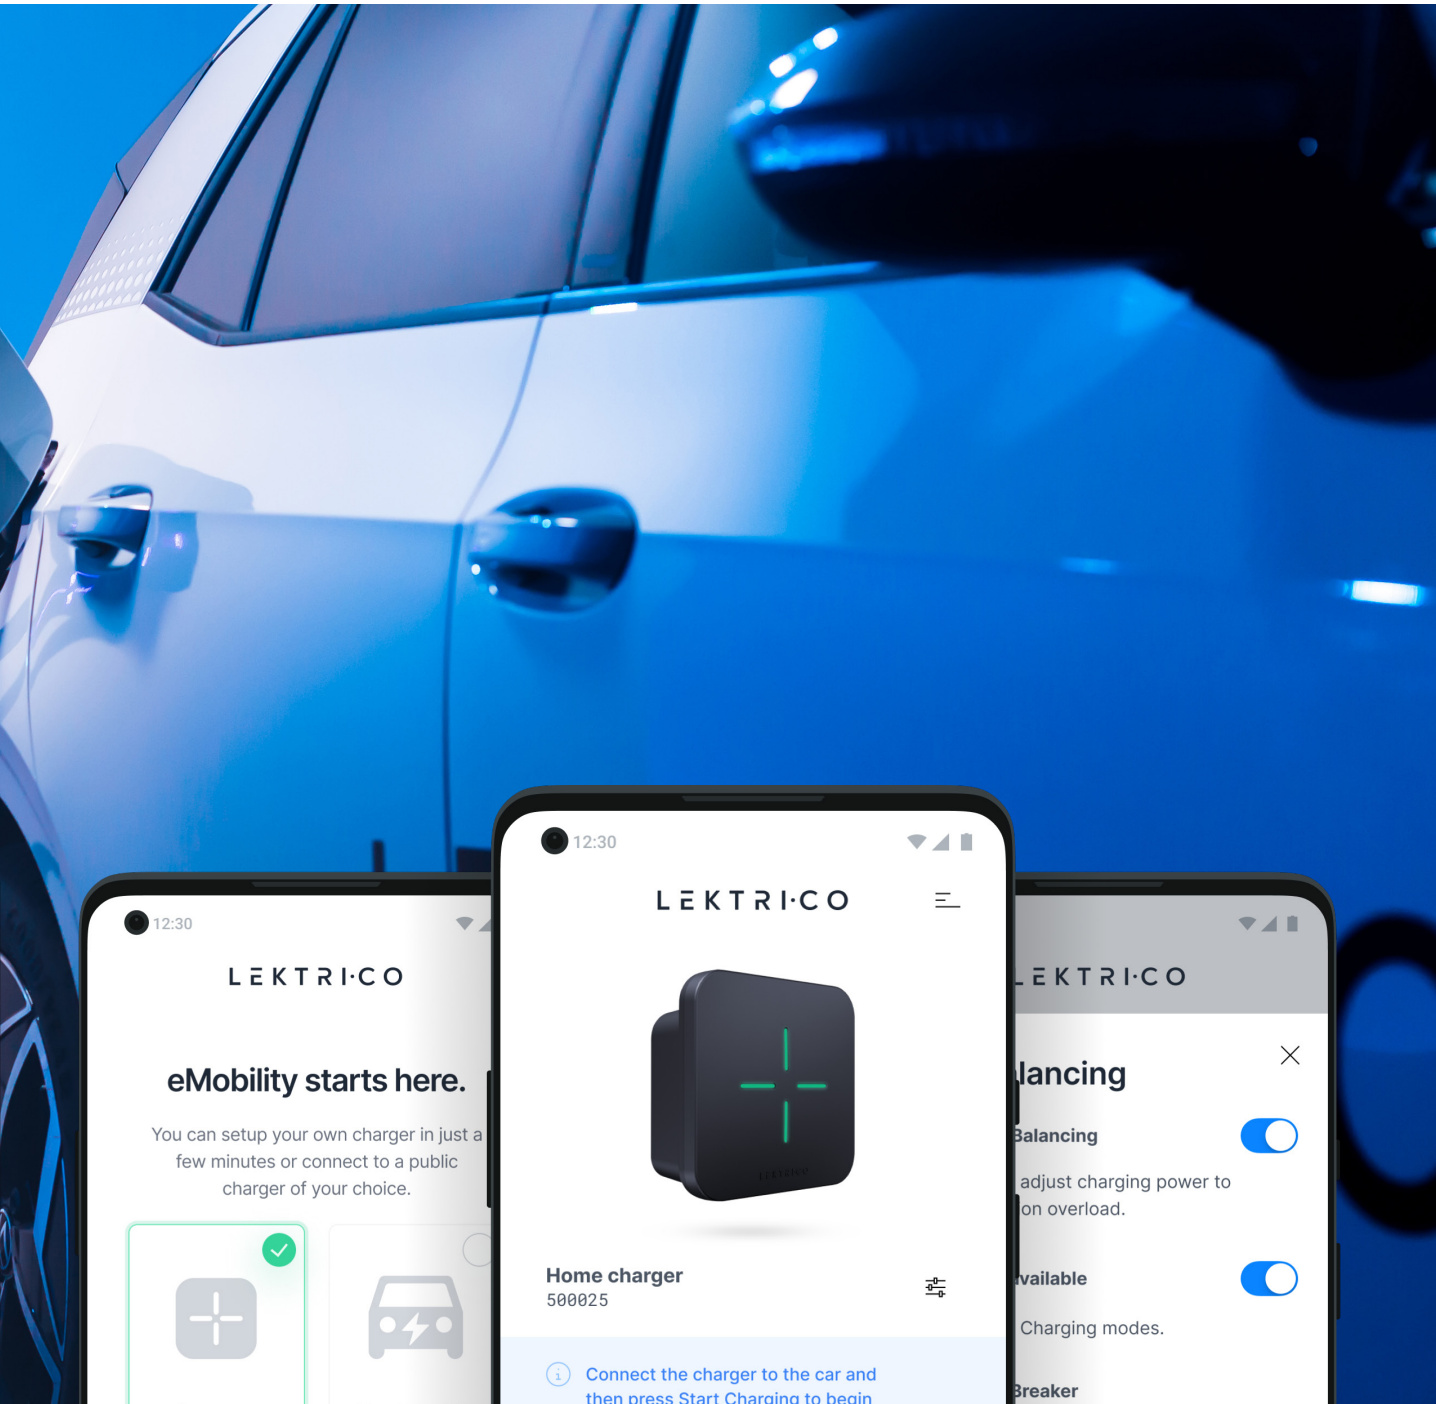

# LEKTRI.CLOUD

Monétisez votre  
borne de recharge

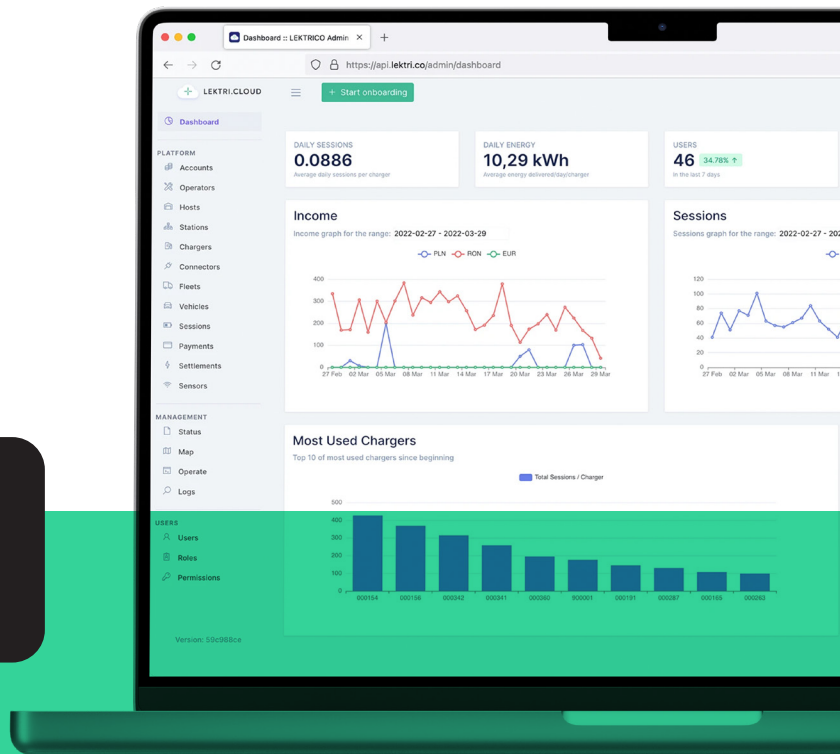

- Intégration facile
- Disponibilité
- Finance
- Management





# Travaillons ensemble! Pourquoi?

01.

Remises importantes  
par volume

02.

Qualité et  
conception haut de  
gamme

## NOUS CONTACTER



+40 256 294 608



[sales@lektri.co](mailto:sales@lektri.co)



<https://lektri.co>



03.

Équipe d'assistance  
dédiée

04.

Garantie et garantie  
de remboursement



LEKTRICO

