

LEKTRICO

ÎNCARCĂ-ȚI VIITORUL



ONETM

COMPACT & SMART

LEKTRICO ONE™

Simplicitatea întâlnește
Puterea Inteligentă.



LEKTRICO

www.lektri.co

Ușor de utilizat,
puternic în acțiune.



Tehnologie inovatoare pentru cablu Type 2 cu obturator.

Primul din seria sa, oferind protecție integrată direct în conector. Proiectat special pentru țările unde utilizarea obturatorului este obligatorie.



Stația de încărcare ONE™
COMPACT & INTELIGENT



Putere de 1.4 până la 7.4 kW



Conectivitate WiFi



Echilibrarea sarcinii monofazate



Load Balancing



Potrivit pentru exterior și interior.




Pregatit pentru case
inteligente

Design minimalist realizat de EOOS Design Austria.



MONTARE PE PERETE

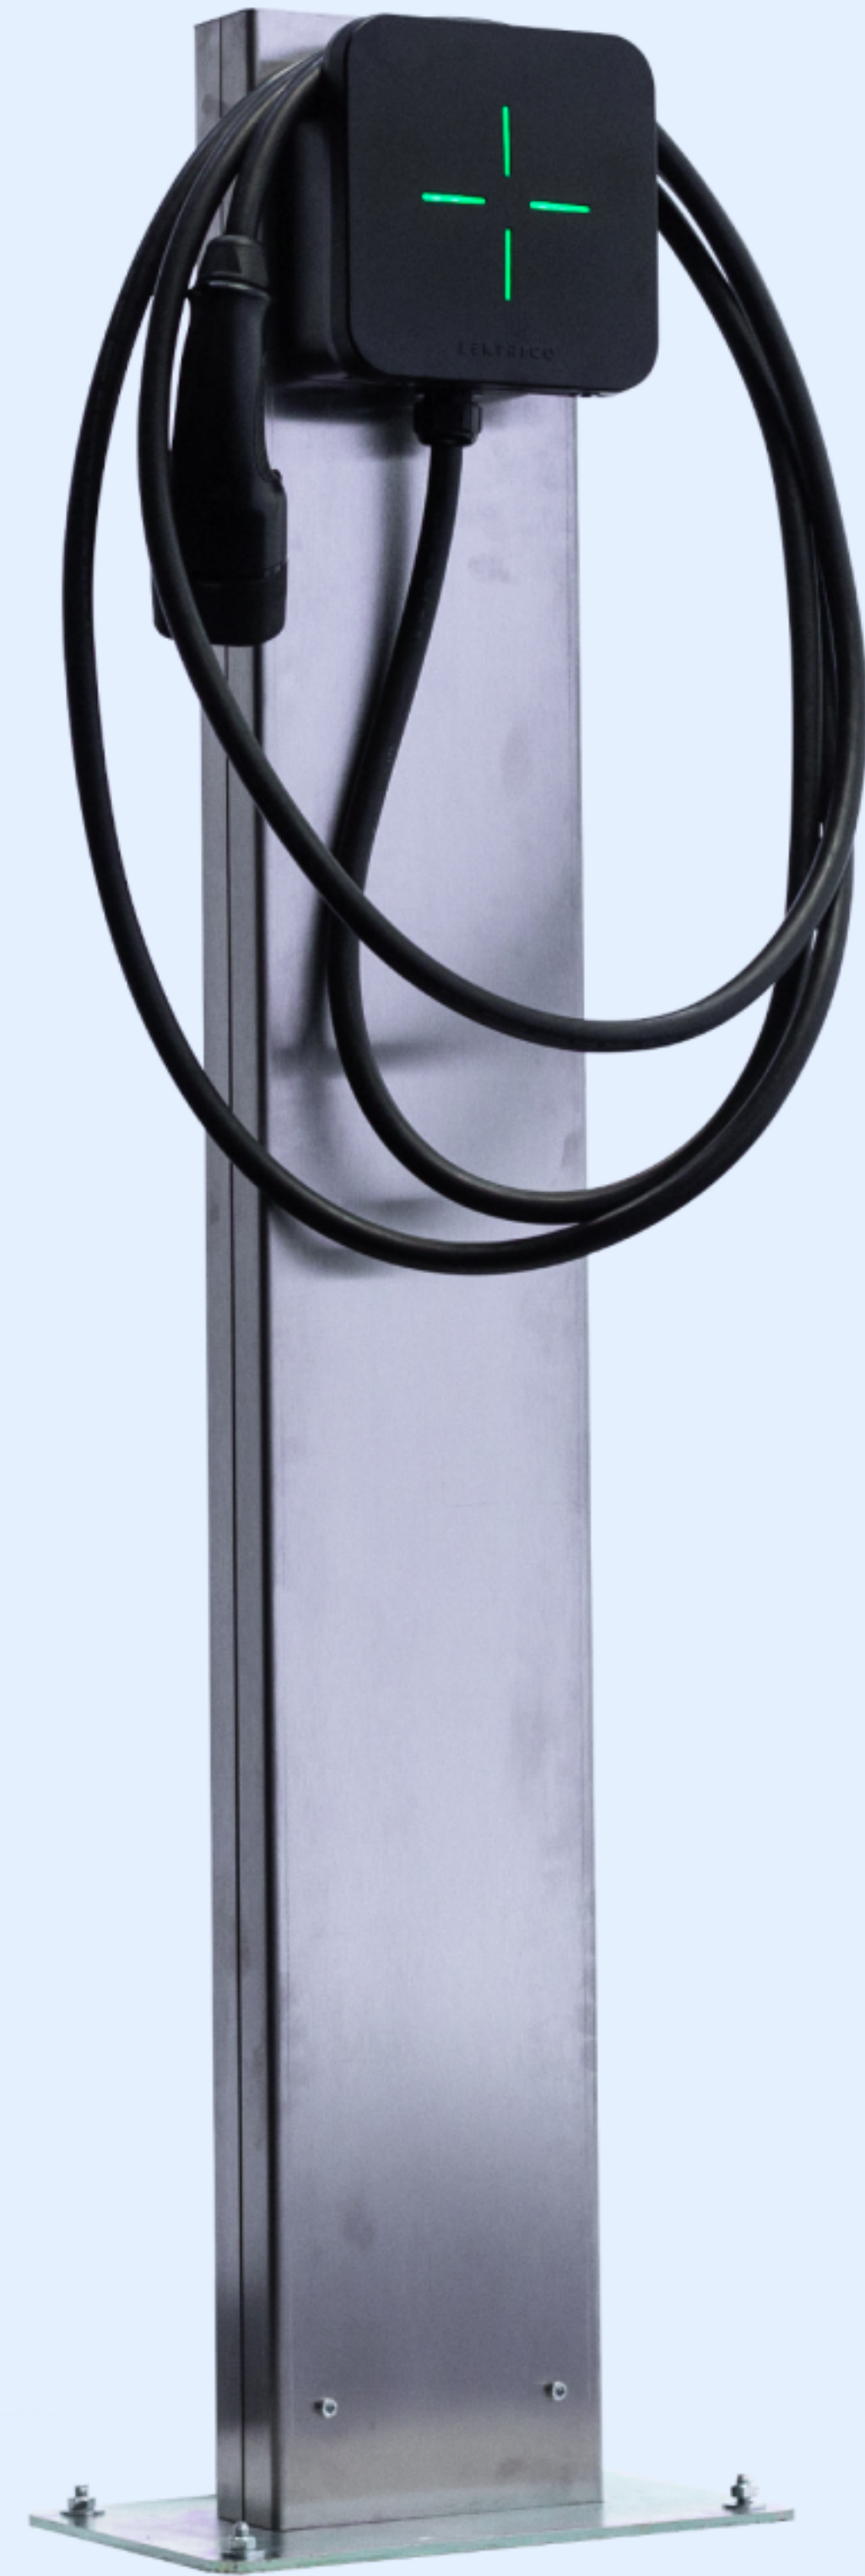

MONTARE PE STÂLP

Instalare ușoară

Cablu de încărcare atașat

Pregătit pentru casă inteligentă

Pregătit pentru sistemul dvs. fotovoltaic

Întotdeauna conectat

ONE™ Charger — COMPACT & INTELLIGENT

FUNCTII

Conectivitate Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - frecvență de 2.4GHz Bluetooth Low Energy RFID - NFC GSM - opțional (*planificat pentru 2025) Aplicație mobilă dedicată - Control local și de la distanță	Integrări RESTful API și RPCs API pentru integrări externe și soluții fotovoltaice Compatibil Smart Home Home Assistant, Amazon Alexa
--	--

CERTIFICĂRI

Standard IEC 61851	Certificări    	OCPP 1.6 ONE™ este compatibil cu standardul OCPP 1.6
----------------------------------	---	--

FUNCTII DE SIGURANȚĂ

• Dispozitiv de detectare a curentului continuu diferențial de 6mA DC (RDC-DD) și 30mA AC. • Detectare supra și subtensiune. • Protecție la supraîncălzire - cu algoritm de protecție la derating. • Protecție la suprasarcină de curent. • Conector Type2 cu obturatoare.
--

ELECTRIC

Tip conector Type2 cu obturatoare	Lungime cablu 5m	Curent de încărcare Monofazat: 230 Vac 50Hz - L, N, PE Amperaj reglabil: 6 - 32 A
---	--------------------------------	--

INSTALARE

Montare Pe perete (carcasă fixată pe perete) Pe stâlp (carcasă fixată pe stâlp)	Temperatura de funcționare - 25 °C ... + 45 °C	Umiditatea de funcționare <95% r.H. (fără condensare)
Protecție IP55 (Protecție împotriva prafului, stropire cu apă. Este posibilă utilizarea în aer liber) IK10 (Rezistență la șocul pendulului: masă de 5kg, sfoară de 40 cm)	Greutate 3.6kg (cablu inclus)	Dimensiuni 19cm x 19cm x 8.8cm

Aplicație mobilă dedicată

Configurare ușoară

Asistent de configurare intuitiv care vă va ghida prin procesul pas cu pas.

Amperaj reglabil

Puteți modifica curentul de încărcare ori de câte ori aveți nevoie.

Control de la distanță

Pornirea/oprirea de la distanță a încărcării.

Integrare fotovoltaică

Încărcați în funcție de nevoile dumneavoastră.

Încărcare programată

Economisiți bani și stabiliți întreaga rețea electrică. LEKTRI.CO vă ajută să vă încărcați bateria mașinii în timpul orelor cu tarife scăzute, prin setarea acestui lucru în aplicația mobilă.


 Power

 Hybrid

 Green



Scanează pentru a descărca.

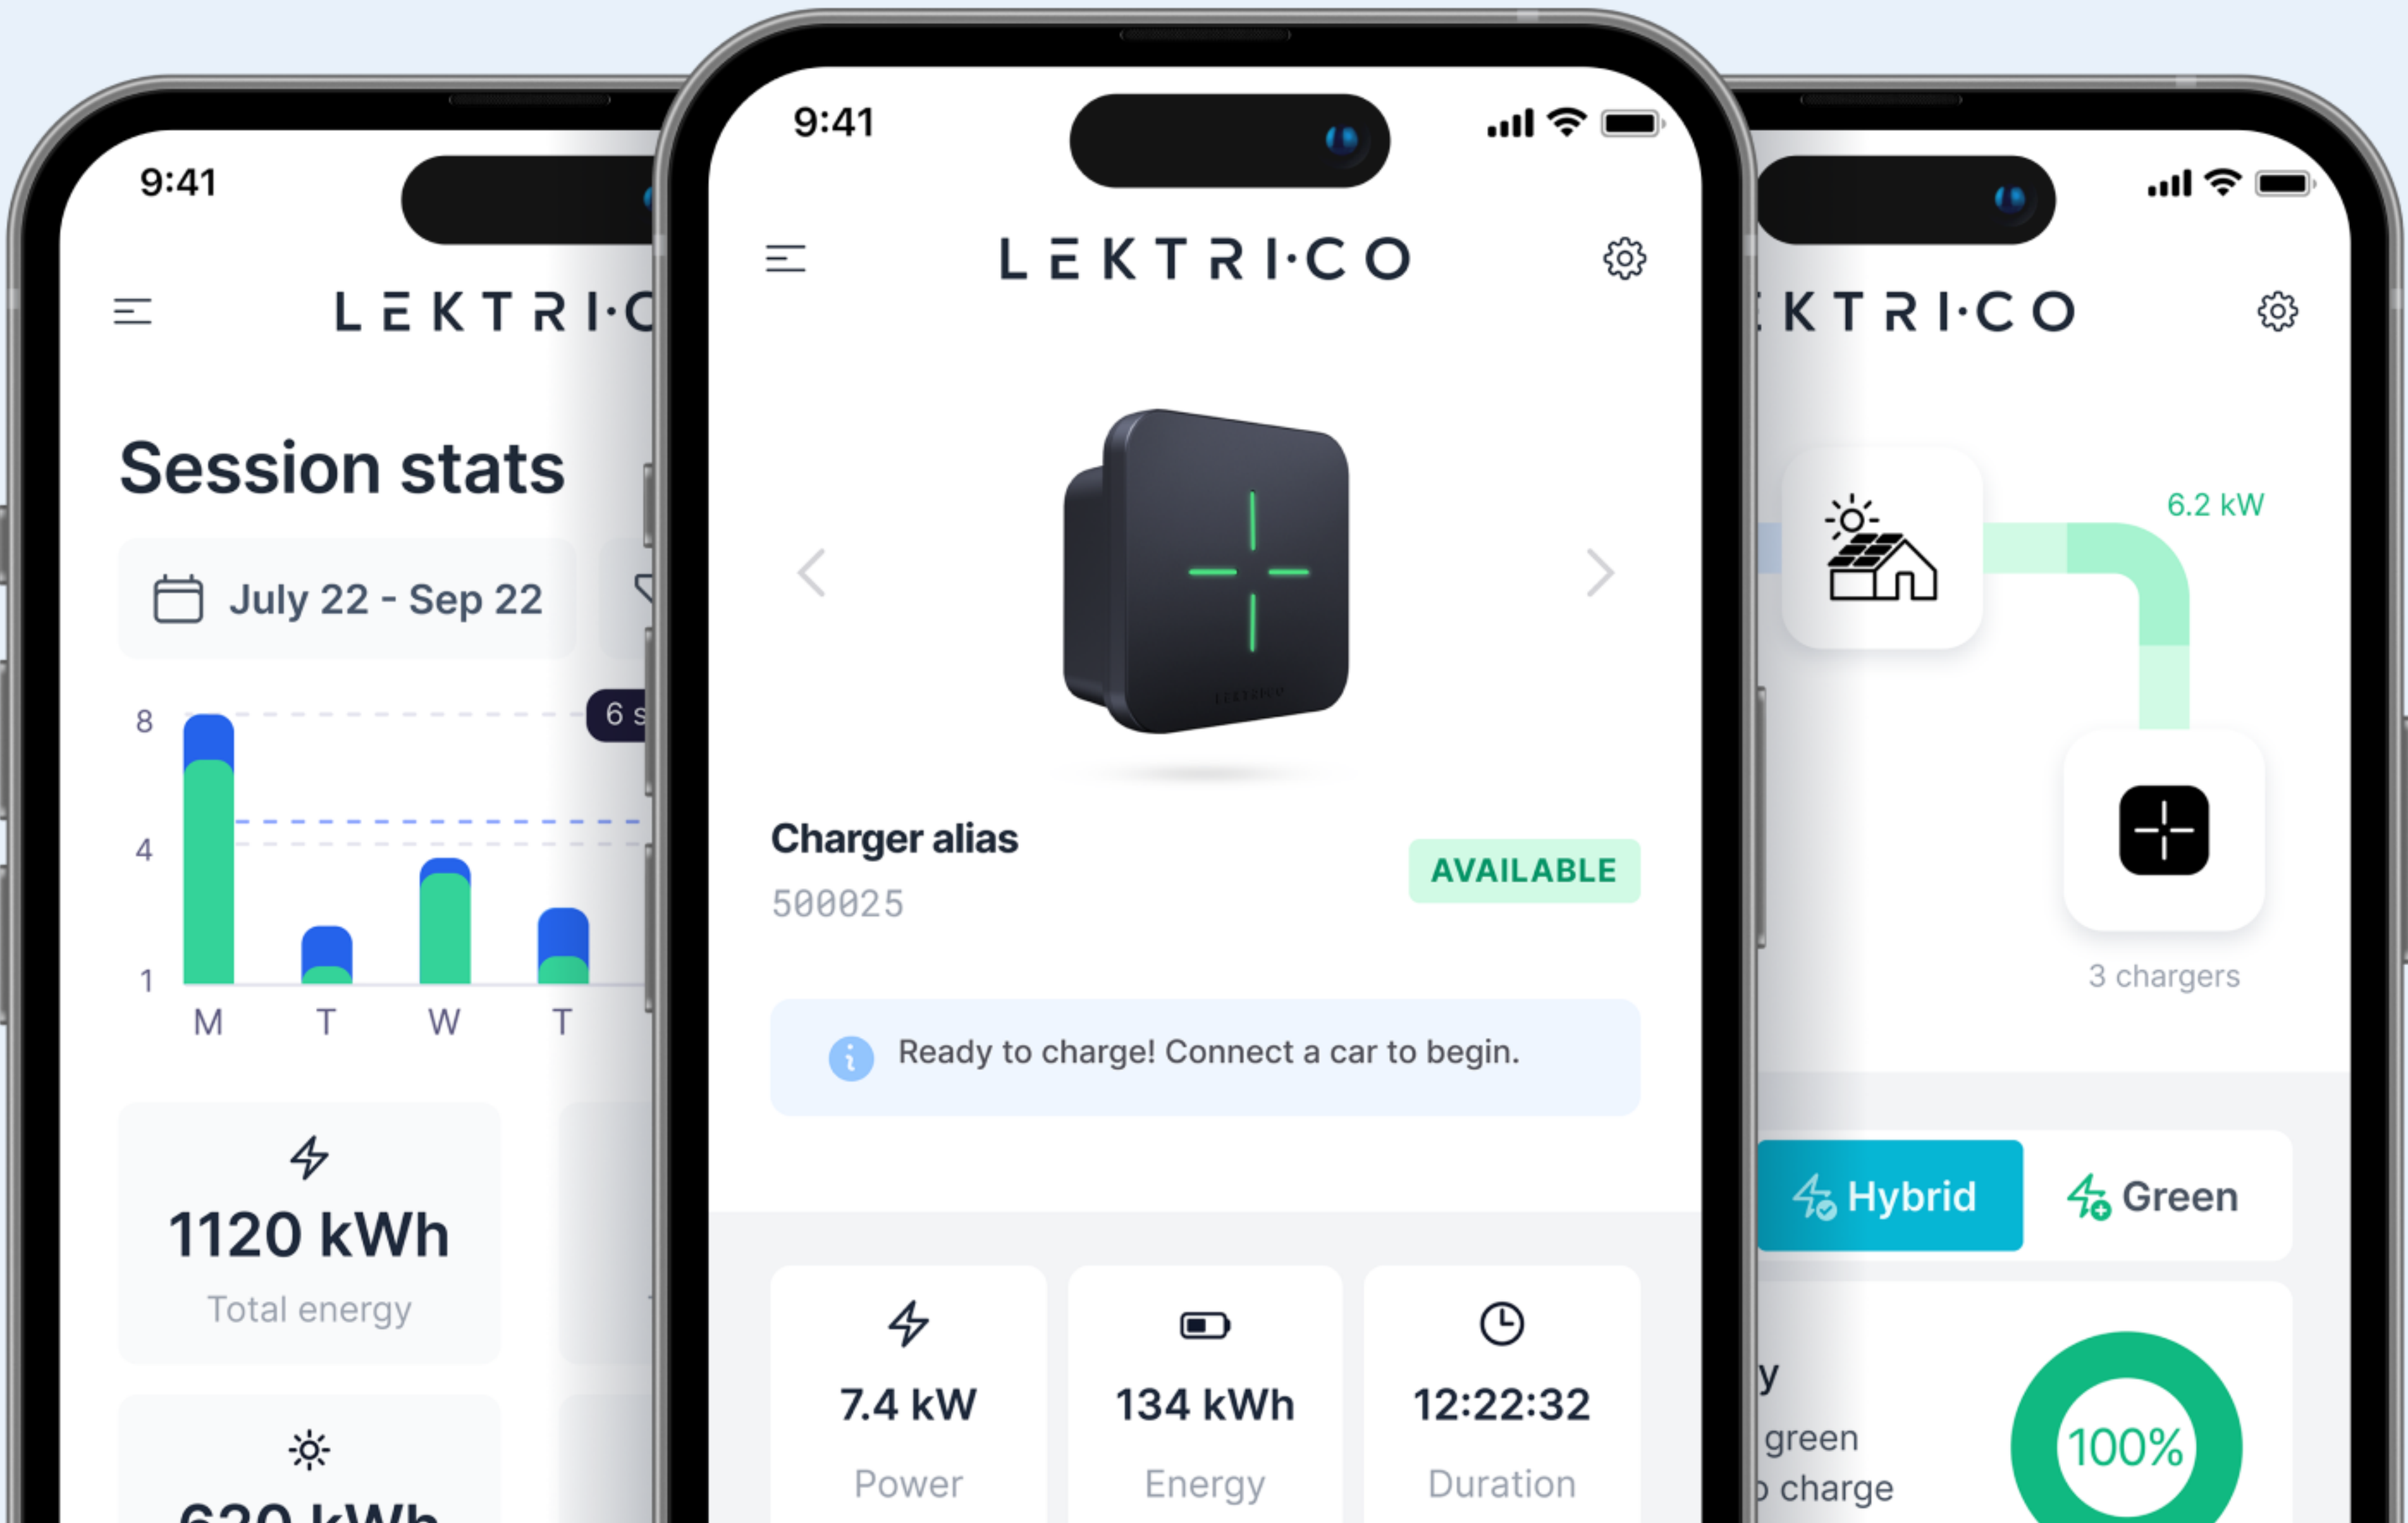

LEKTRI·CO **ONE™**

Captați energia soarelui,
alimentați viitorul.

COMPACT & INTELIGENT


Designul elegant al încărcătorului LEKTRI.CO **ONE™** se potrivește oricărui decor, în timp ce caracteristicile sale robuste de siguranță asigură o încărcare fiabilă pentru toate vehiculele compatibile.

LEKTRI·CO

www.lektri.co

PLATFORMA LEKTRIFY

Managementul încărcătorului

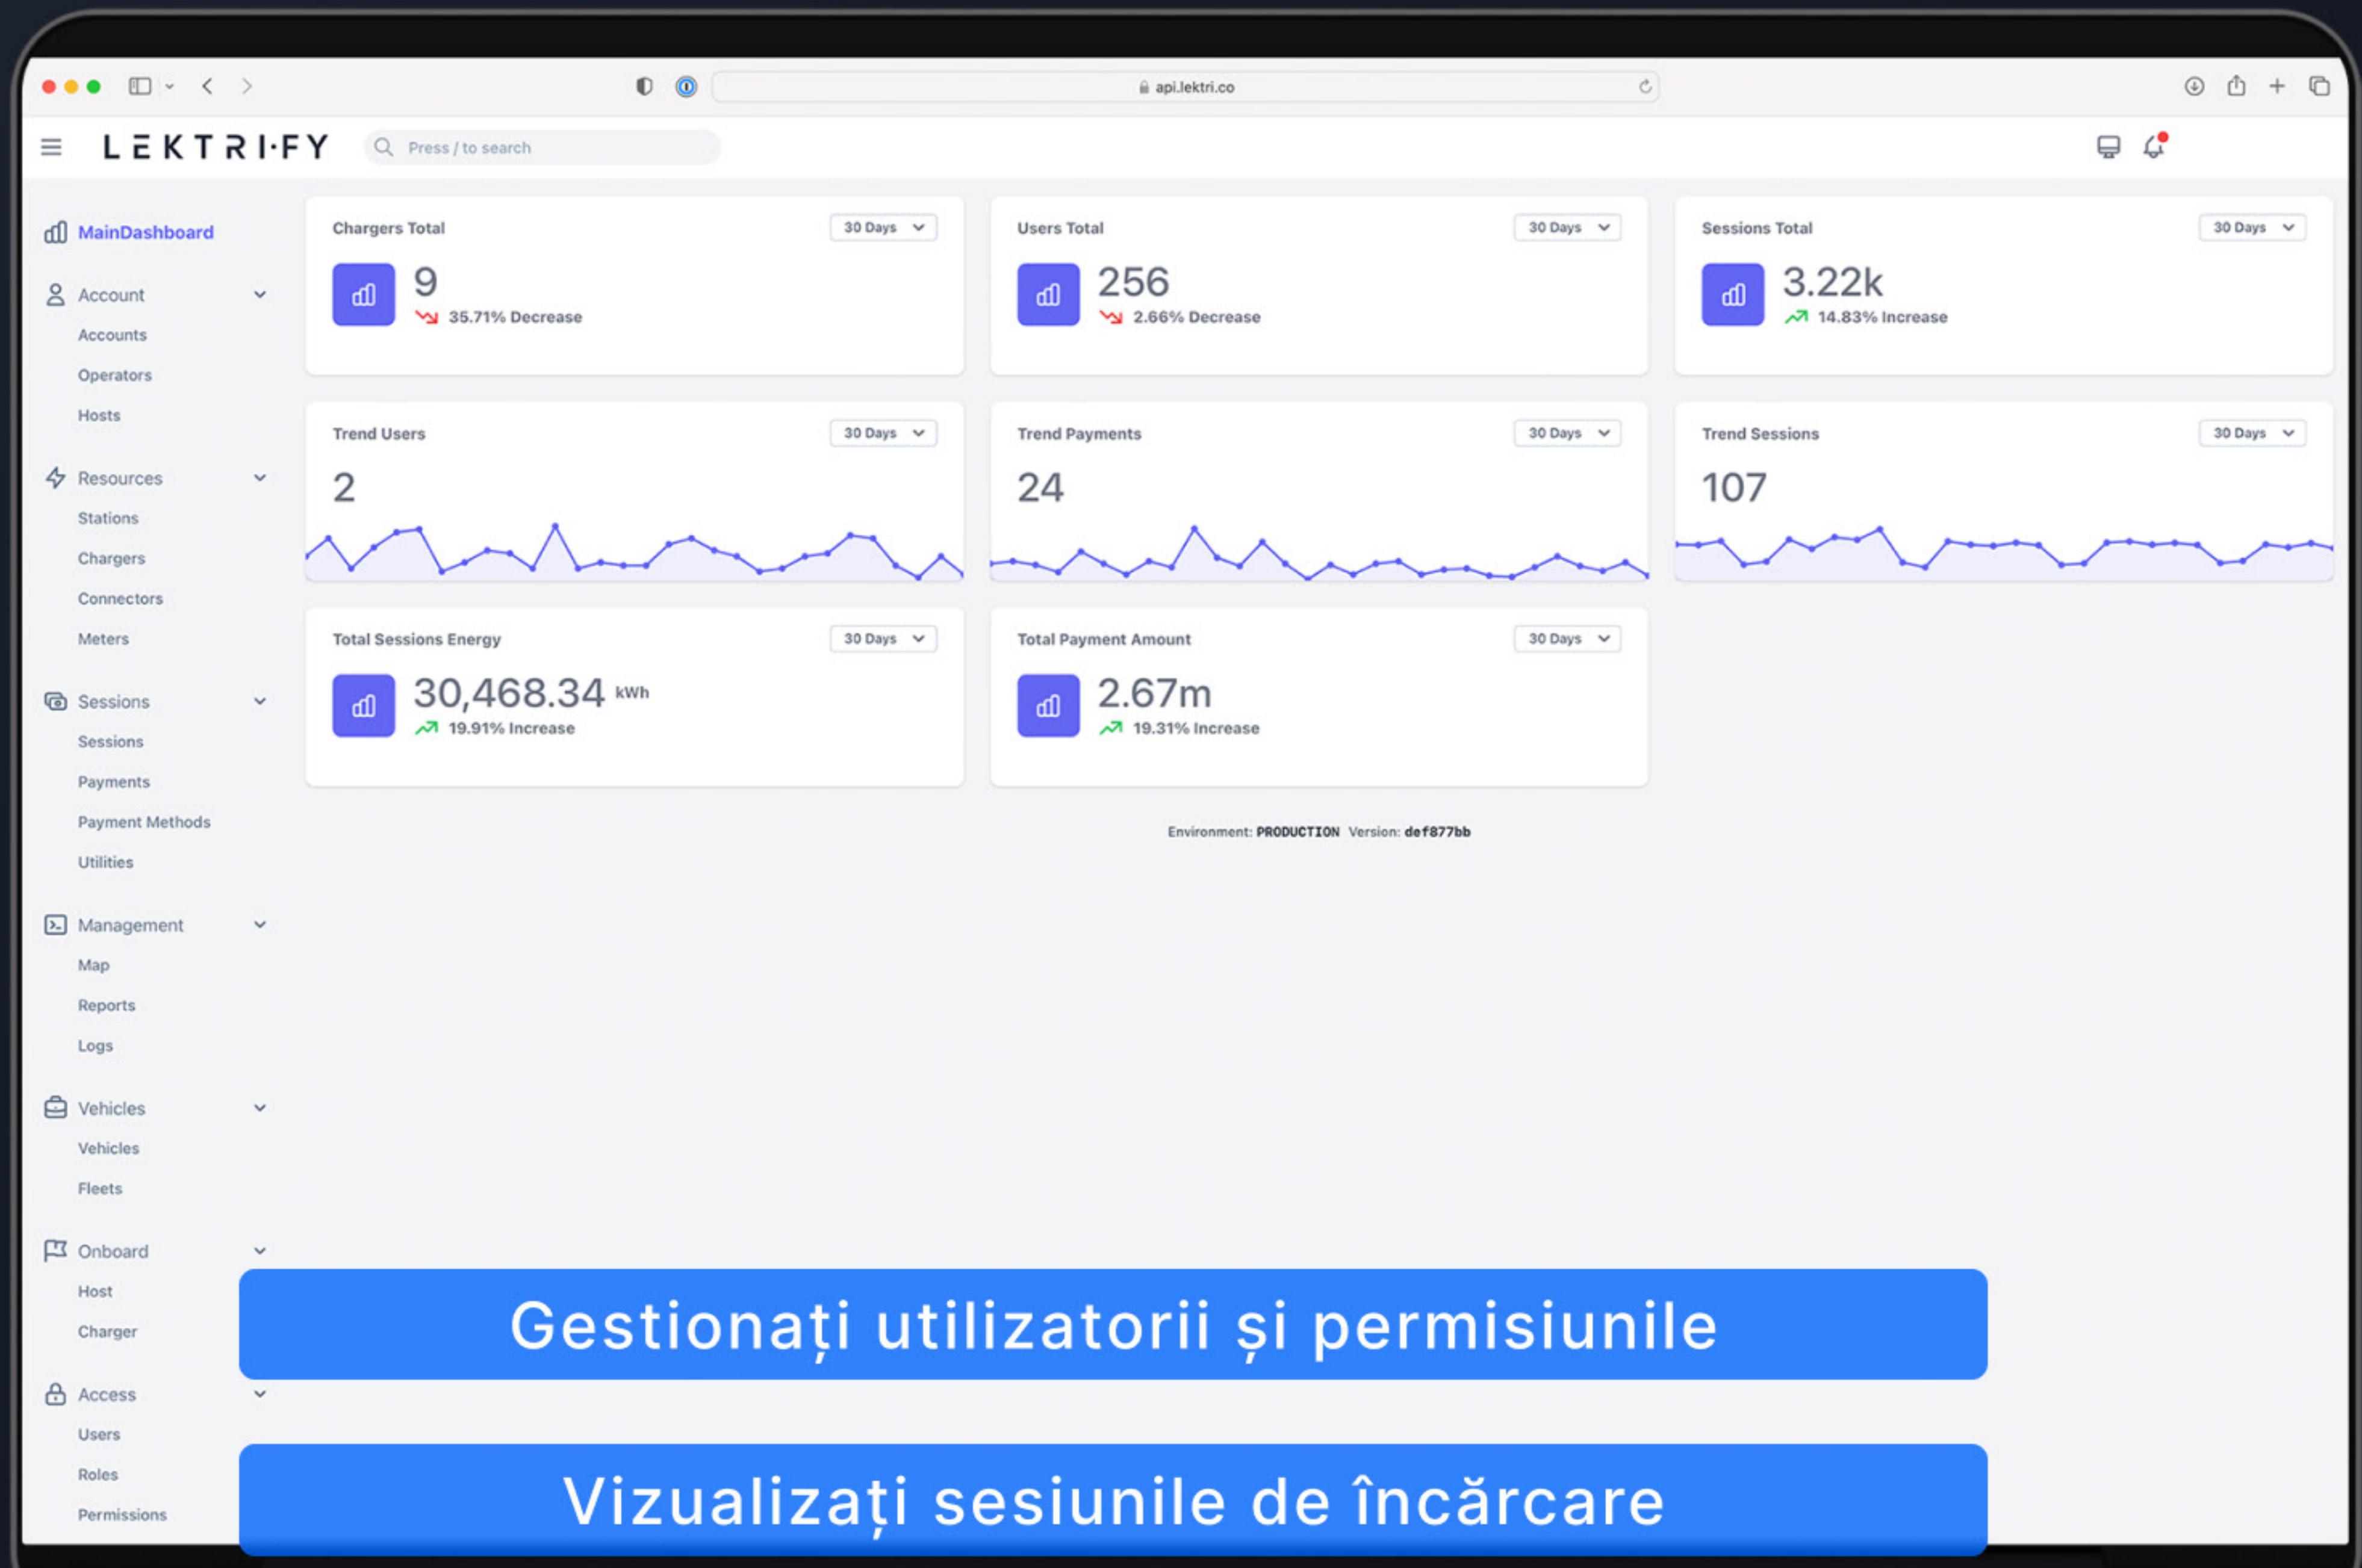

Gestionați utilizatorii și permisiunile

Vizualizați sesiunile de încărcare

Monetizați sesiunile de încărcare

Facturare și decontări automate

Descărcați sau exportați istoricul

Vizibilitate pe hărțile publice de încărcare

API versatil pentru integrări cu terțe părți

LEKTRICO

De ce să devii partenerul nostru?

01.

Reduceri pentru comenzi mari

02.

Calitate și design premium

CONTACTEAZĂ-NE



+40 256 294 608



sales@lektri.co



www.lektri.co

03.

Echipă dedicată pentru suport

04.

Garanție

SUPPORT



support@lektri.co




www.support.lektri.co

LEKTRICO

ONE™

Același aspect,
Experiență diferită.

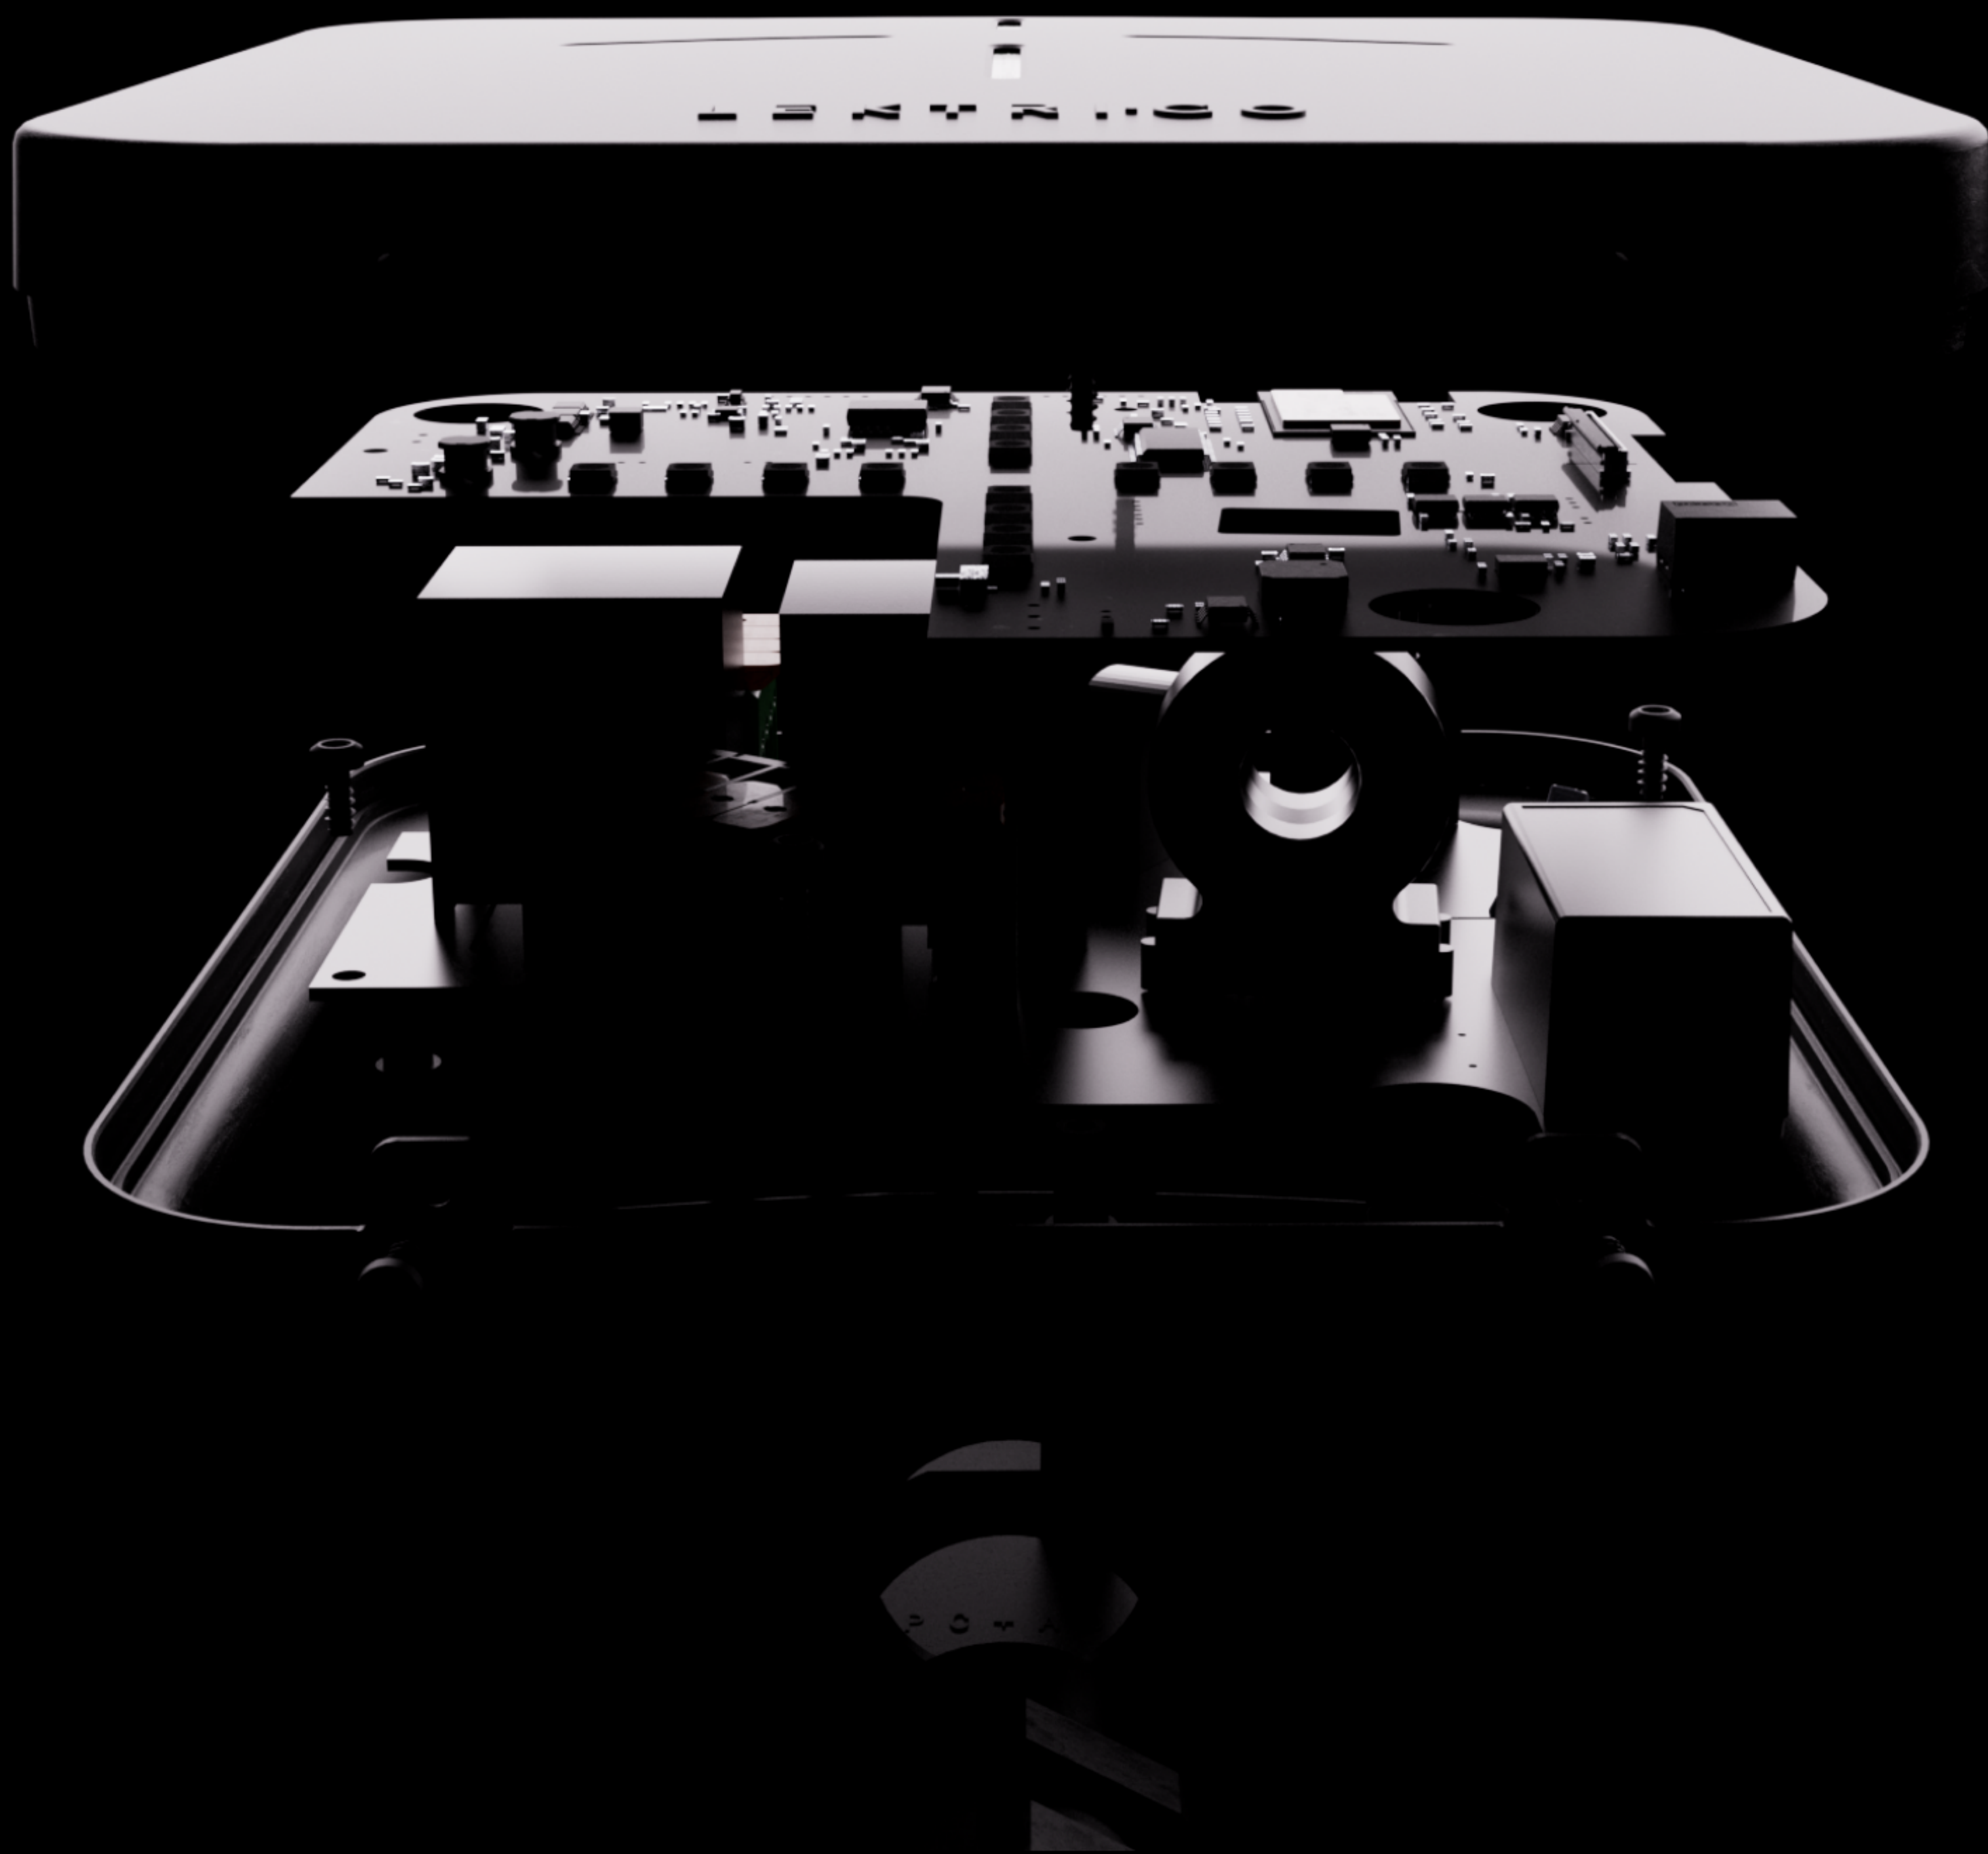

www.lektri.co