

LEKTRICO

RICARICA IL TUO FUTURO



TP7K
SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Connettività

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n – frequenza 2.4GHz

Integrazioni

RESTful API e RPCs

Compatibile con integrazioni con API di terze parti e soluzioni a pannelli solari.

Compatibile Smart Home

HomeAssistant.

DATI ELETTRICI

Modalità di ricarica

Modo 3

Controllo di ricarica avanzato con comunicazione tra la stazione di ricarica e il veicolo. Utilizzo del cavo di ricarica diretto.

Tipologia spina

Tipo 2

Lunghezza del cavo

5m

Potenza di ricarica (kW)

Fino a 7.4kW

Sistema monofase.

Corrente di ricarica modificabile:

6 a 32 A (max)

Manualmente o con modifica dinamica.

Scala di programmazione corrente di ricarica

Da 6 a 32 A

Programmabile via software in maniera remota e dinamica.

Alimentazione d'ingresso

230Vac | 50Hz - L, N, PE

CERTIFICAZIONI

Standard

IEC 61851

Certificazioni



OCPP 1.6

1P7K è compatibile con lo standard OCPP 1.6

Caratteristiche di sicurezza

- Dispositivo di rilevamento della corrente continua differenziale 6mA DC (RDC-DD) e 30mA AC.
- Rilevamento di sovra e sottotensione.
- Protezione contro il surriscaldamento - con algoritmo di protezione dal derating.
- Protezione da sovraccarico di corrente.

INSTALLAZIONE

Dimensioni

19cm x 19cm x 8.8cm

Peso

5kg

Cavo incluso.

Installazione

A muro

Wallbox fissata a muro.

Su colonnina

Installazione su colonnina dedicata.

Temperature di esercizio

Da - 25 °C a + 55 °C

Protezione

IP54

Protezione da polvere, spruzzi d'acqua. Possibilità di uso esterno.

IK10

Resistenza allo shock del pendolo: massa di 5 kg, corda da 40 cm.

APP MOBILE DEDICATA

Facile configurazione

Procedura guidata di configurazione intuitiva che ti guiderà passo dopo passo nel processo

Controllo remoto



Avvia/arresta da remoto il processo di carica

Limite di corrente

Puoi modificare la corrente di carica ogni volta che ne hai bisogno

Impostazioni di integrazione fotovoltaico

Impostazioni di integrazione con fotovoltaico - carica in base alle tue esigenze

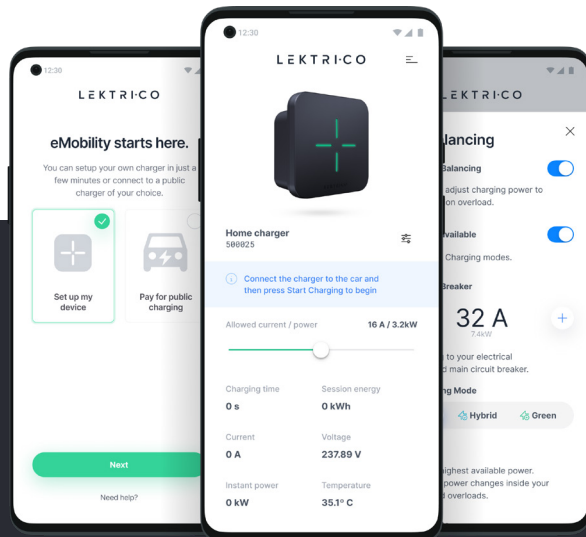

Scarica da qui



Ricarica domestica

La ricarica domestica è il modo più conveniente per caricare

La verità è che tutti possiamo avere un po' meno problemi. La ricarica da casa è il modo più semplice per ricaricare il tuo veicolo elettrico di notte ed essere pronto per la giornata.

PV Ready

Ricarica il tuo veicolo elettrico gratuitamente e goditi un viaggio ecologico.

Condomini

Se vivi in un condominio, sappiamo che le tue opzioni per la ricarica potrebbero essere limitate

È qui che entriamo in gioco. Possiamo aiutarti a ricaricare la tua auto a casa.

Smart Load Balancing

Il nostro sistema di bilanciamento del carico dinamico consente ai caricatori di bilanciare il carico sull'impianto elettrico e la ricarica dei veicoli elettrici, mantenendo così il consumo energetico totale entro il limite dell'interruttore principale. Consente inoltre di ricaricare i veicoli elettrici utilizzando i pannelli solari per un'esperienza di guida ecologica al 100% con zero emissioni di carbonio.

Edifici commerciali

Collega la tua azienda al futuro della ricarica

Grandi parcheggi, edifici per uffici e centri commerciali possono integrare la nostra soluzione di ricarica per servire i propri clienti e i propri dipendenti poiché le aziende e gli individui si affidano sempre più ai veicoli elettrici.

Installazione con cavo a nastro

L'installazione con cavo a nastro significa fino all'80% di risparmio di materiale e fino al 75% di risparmio di manodopera.

Si tratta di un sistema modulare, il che significa che l'aggiunta di più caricatori comporta semplici modifiche e aggiunte.